



olimpic k 560

automatyczna okleiniarka




olimpic k 560

automatyczna okleiniarka

Kompaktowa i produktywna Olympic k 560 została zaprojektowana do pracy z prędkością 18 m/min przez wiele godzin. To perfekcyjne rozwiązanie dla tych wszystkich firm które wymagają wysokiej produktywności przy oklejaniu dużej ilości elementów w krótkim czasie.




OLIMPIC		K 560
Wysokość elementu	mm	8 - 60
Grubość obrzeża	mm	0,4 - 3 (opcja. 6)
Prędkość posuwu	m/min	12 / 18
Sprężone powietrze	bar	6

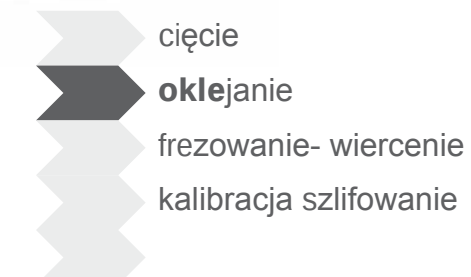

olimpic k 560

zalety technologiczne

O5

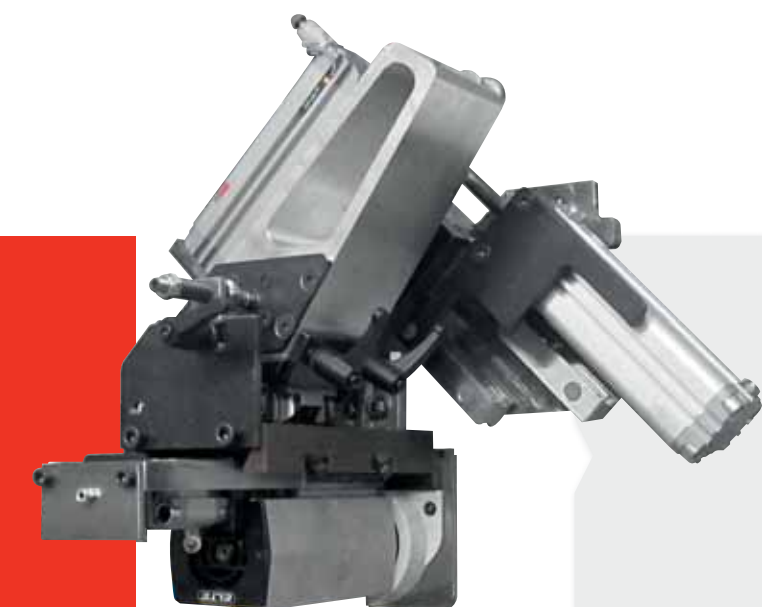

top- zalety

ROUND X AGREGAT ZAKRĄGLAJĄCY PRODUKTYWNOŚĆ I NAJWYŻSZA JAKOŚĆ Z 2 SILNIKAMI

Najnowsze rozwiązania zastosowane w agregacie pozwalają połączyć dwie funkcje zaokrąglania i frezowania. Dwie połączone operacje w jednej grupie operacyjnej wymagają mniej przestrzeni i zmniejszają odstęp między elementami do zaledwie **600 mm** co pozwala na **zwiększenie ilości elementów** w jednostce czasu.



R-K AGREGAT FREZUJĄCY: ŁATWE PRZESTAWIANIE

Szybkie przezbieranie pomiędzy grubościami obrzeży cienkim, grubszy i doklejkami dzięki 3 sterowanym pozycjom i narzędziami "Combi" w standardzie.



TOUCH 7 PANEL KONTROLNY: WYSTARCZY DOTYK ABY STEROWAĆ MASZYNĄ

Sterowanie maszyną bez błędów z ekranem dotykowym wskazującym graficznie obróbki który pozwala na intuicyjne i łatwe zarządzanie głównymi funkcjami maszyny.



olimpic k 560

grupy operacyjne



ORION ONE PLUS: PROSTA, INTUICYJNA OBSŁUGA

Sterowanie dzięki graficznym przyciskom i 4" wyświetlaczem pozwala na łatwą eliminację błędów obsługi. (standard dla E i T-E kompozycji)

TOUCH 7 PANEL KONTROLNY: WYSTARCZY DOTYK ABY STEROWAĆ MASZYNĄ

Sterowanie maszyną bez błędów z ekranem dotykowym wskazującym graficznie obróbki który pozwala na intuicyjne i łatwe zarządzanie głównymi funkcjami maszyny. (standard dla ER2 i T-ER2 kompozycji)



ŁAŃCUCH POSUWU


Lepsze **trzymanie i przemieszczanie liniowe** dzięki przemysłowym rozmiarów łańcuchowi posuwu (1-1/4").



RT-V AGREGAT FREZOWANIA WSTĘPNEGO: PERFEKCYJNIE WYRÓWNANA KRAWĘDŹ

Powierzchnia bez nierówności na krawędzi przed nałożeniem kleju. Używamy 2 silników z przeciwną rotacją i **dużej średnicy narzędzi (100 mm)**.


- Zbiór na agregacie do 3mm



VC-MX AGREGAT KLEJĄCY: PERFEKCYJNA APLIKACJA KLEJU

Optymalne oklejanie krawędzi zagwarantowane przez rolkę klejową optymalizującą aplikację kleju na różnych typach materiału.

- Większa pojemność zbiornika kleju (2,5 kg)



ZESTAW DO OBRÓBK DOKLEJEK

Automatyczne ładowanie obrzeża i doklejek 0,4-6 mm (opcja).




K/SEL AGREGAT OBCINANIA KOŃCOWEGO

Najwyższej jakości wykończenie w każdej operacji klejenia dzięki silnikom prowadzonym na liniałach przyrządowych z automatycznym przestawianiem kąta piłek (opcja).




R-K AGREGAT FREZUJĄCY: ŁATWE PRZESTAWIANIE

Szybkie przebranie pomiędzy grubościami obrzeży ciekim, grubszym i doklejkami dzięki 3 sterowanym pozycjom i narzędziami "Combi" w standardzie. feature.




"COMBI" NARZĘDZIE



olimpic k 560



grupy operacyjne

09

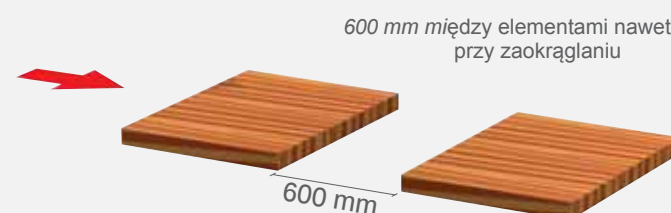


ROUND X AGREGAT ZAOKRĄGLAJĄCY PRODUKTYWNOŚĆ I NAJWYŻSZA JAKOŚĆ Z 2 SILNIKAMI

Najnowsze rozwiązania zastosowane w agregacie pozwalają połączyć dwie funkcje zaokrąglania i frezowania. Dwie połączone operacje w jednej grupie operacyjnej wymagają mniej przestrzeni i zmniejszają odstęp między elementami do zaledwie 600 mm co pozwala na zwiększenie ilości elementów w jednostce czasu.

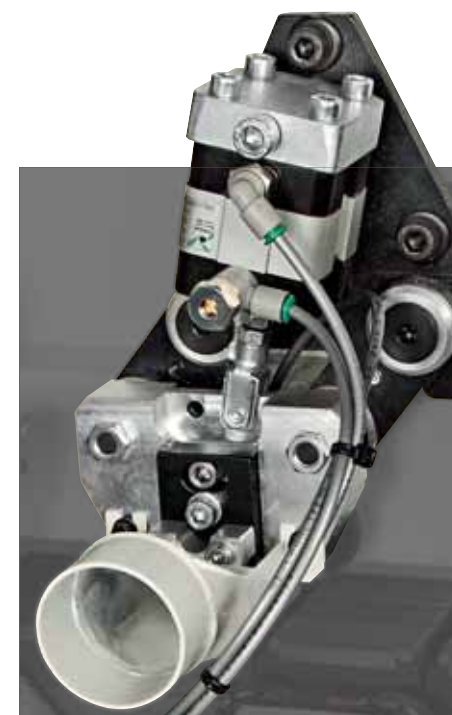



RC-V AGREGAT CYKLINY KLEJOWEJ: PERFEKCYJNA LINIA POŁĄCZENIA

Eliminuje każdy nadmiar kleju na połączeniu obrzeża z formatką. Pozwala na usunięcie przestającego obrzeża (0,1 mm dla obrzeża do 1 mm) (opcja).
- kaptur odciągowy ze zbiornikiem i filtrem dla długich wiór (opcja)



AGREGAT POLERKI


Czyści i poleruje obrzeże (opcja).

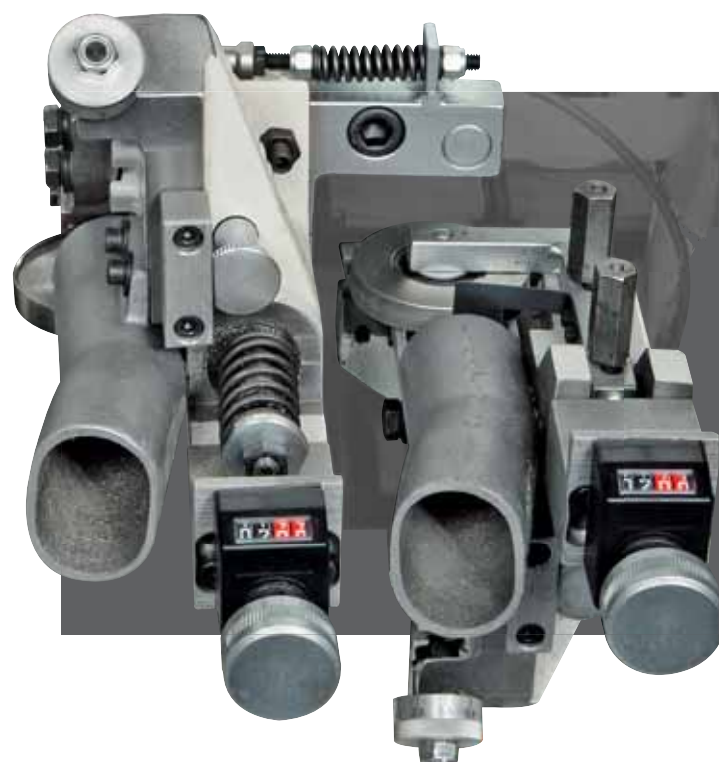

RAS/K AGREGAT CYKLINY PROFILOWEJ: PERFEKCYJNY PROMIEN OBRZEŻY Z TWORZYW

Najwyższej jakości wykończenie obrzeży PVC/ABS, dzięki kompletnej eliminacji śladów po frezowaniu.

- kaptur odciągowy ze zbiornikiem i filtrem dla długich wiór (opcja)



MNIEJSZE ŻUŻYCIE PRĄDU = MNIEJSZE KOSZTY = WIĘKSZA KONKURENCYJNOŚĆ
SavEnergy pozwala na zużycie energii tylko kiedy jest wymagana i naprawdę niezbędna. Maszyna jest automatycznie wprowadzana w stan uśpienia podczas przerw w obróbce (opcja)

SAVENERGY






c



Kompozycja	E	T-E	ER2	T-ER2
Długość L-1 (mm)	3830	4010	4430	4610

dostępne rozwiązania





SCM GROUP SPA SCM - via Casale 450 - 47826 Villa Verucchio, Rimini - Italy
tel. +39 0541 674111 - fax +39 0541 674274 - scm@scmgroup.com - www.scmgroup.com



0000559198F